

听筒通讯装置

主机
1



分机
3

AT-406



主机

AT-206
主机 (仅盒式装置)

分机

AT-306
分机

选购件

TAR-3
外部信号继电器
→ P.120

盒式装置

AT-406
盒式装置 (白色)
AT-406P
显示器包


AT-406B/A
盒式装置 (炭灰色)

电源
PS-0602D PS-0602C
→ P.121

功能特点


- 话筒主机对讲装置，带有 2 个额外的分机 (选购件)
- 电池状态 LED
- 电池或直流电源
- 启动蜂鸣器或电铃 (选购件)

通讯网络

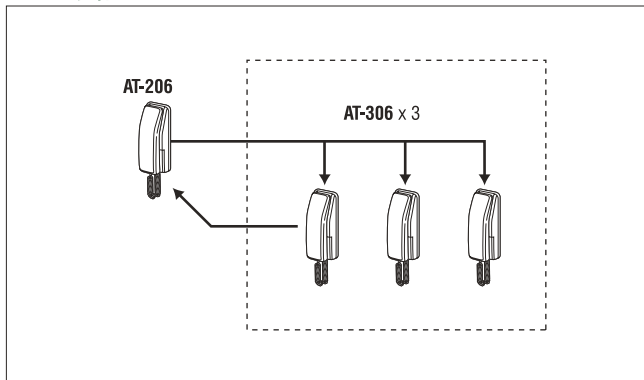


主机可同时呼叫所有的分机，而分机只能振铃呼叫主机。

装置尺寸

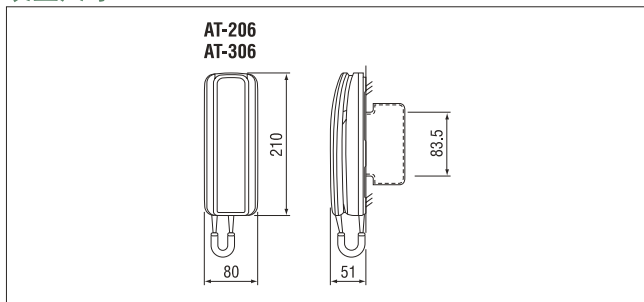

接线

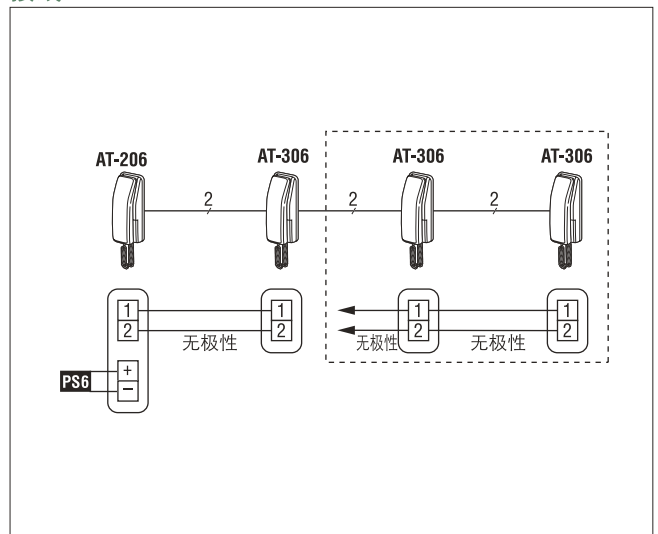

PS6: PS-0602D, PS-0602C

规格 (AT-406)

电源	6V DC, 150mA
电源装置	PS-0602D 或 5 号电池 4 节
通讯	按下呼叫按钮呼叫所有的分机。提起任何电话。分机只能振铃呼叫主机。公共交谈。
接线	2 根平行线。无极性
距离	2 机装 set 700m(0.65mmø) 1000m(0.8mmø) AT-206 至分机 1~3 400m(0.65mmø) 600m(0.8mmø)