


24V DC



PS-2420S
PS-2420UL
PS-2420BF
PS-2420

裝置尺寸

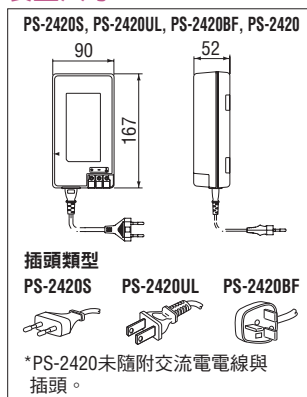

適用於

JP-4MED, JP-4HD, JPW-BA, JP-8Z,
RY-3DL, GT, IS-IPMV, IS-IPDV, IS-IPDVF, AX,
YAZ-90-3W, IMU-100, MC-60/4A, NHX

規格

(PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420)

輸入電壓和容量	100-240V AC · 50/60Hz 60W/100-125VA
輸出電壓	24V DC · 2A

AIPHONE認可的線材



AE7090220B
AE7090220G
AE7090210B
AE7090210G
AE7120230B

AIPHONE線型號名稱

型號	長度	標準	絕緣材料	線套顏色	描述	推薦
AE7090220B	200m	ø0.9mm	PE	灰色	雙導體, PE, 實心, 無遮罩	GT
AE7090220G	200m	ø0.9mm	PE	灰色	雙導體, PE, 實心, 無遮罩	GT
AE7090210B	100m	ø0.9mm	PE	灰色	雙導體, PE, 實心, 無遮罩	JK、JO、GT
AE7090210G	100m	ø0.9mm	PE	灰色	雙導體, PE, 實心, 無遮罩	JK、JO、GT
AE7120230B	300m	ø1.2mm	PE	灰色	雙導體, PE, 實心, 無遮罩	JKW-BA、JPW-BA

線數編碼

第1個和第2個字母	: 認可的線	AE =AIPHONE認可的線
第3個數字	: 纜線的種類	7 實心、PE、無遮蔽
第4個和第5個數字	: 標準	09 =直徑0.9mm、 12 =直徑1.2mm
第6個和第7個數字	: 導線數量	02 =2個導體
第8個和第9個數字	: 纜線的長度	10 =100m盒子、 20 =200m盒子、 30 =300m盒子
第10個字母	: 線套的顏色	G =灰色、 B =米白色

電纜印刷

型號	印刷
AE7090220B	AIPHONE P/N AE7090220B 0.9-2C MADE IN JAPAN YYYY ROHS <LFV> AIPHONE
AE7090220G	AIPHONE P/N AE7090220G 0.9-2C MADE IN JAPAN YYYY ROHS <LFV> AIPHONE
AE7090210B	AIPHONE P/N AE7090210B 0.9-2C MADE IN JAPAN YYYY ROHS <LFV> AIPHONE
AE7090210G	AIPHONE P/N AE7090210G 0.9-2C MADE IN JAPAN YYYY ROHS <LFV> AIPHONE
AE7120230B	AIPHONE P/N AE7120230B 1.2-2C MADE IN JAPAN YYYY ROHS <LFV> AIPHONE

YYYY: 生產年份 <LFV>: 無鉛乙烯樹脂

用AIPHONE產品纜線可為你的AIPHONE影像產品增加一年的保固期。